


## MelCloud Wi-Fi-ohjain pikaohje

INTERAKTIIVINEN ASETUSOPAS: [https://mitsubishielectric.se/melcloud/guide/wi-fi/story\\_html5.html](https://mitsubishielectric.se/melcloud/guide/wi-fi/story_html5.html)

1. Sammuta sisäyksikkö. Avaa sisäyksikön etupaneeli ja ota Wi-Fi-liitäntä esille.
2. Kirjoita Wi-Fi liitännän takapuolella olevasta tuotetarrasta MAC, ID, SSID ja KEY numerot muistiin tai ota valokuva tuotetarrasta.
3. Tarkista onko reitittimessäsi WPS-painike.

WiFi-sovitin on lämpöpumpun oikeassa yläkulmassa etupaneelin takana. Avaa etupaneeli ja vedä WiFi-sovitin varovasti ulos suorittaaksesi asennuksen.

WiFi-sovitin voi olla myös sisäyksikön vieressä seinällä.

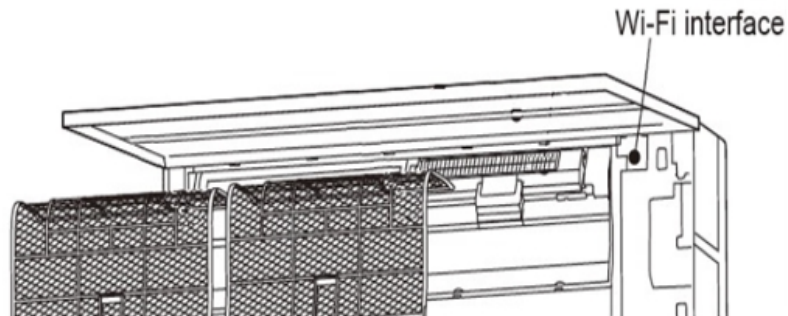

#### 4. Jos reitittimessä on WPS-painike toimi näin:

- Paina Wi-Fi liitännän MODE painiketta 2 sekuntia.
- MODE valo syttyy.
- Paina reitittimen WPS-painiketta.
- Jos Wi-Fi-liitännän ERR valo syttyy yritä uudelleen ja tarvittaessa siirry vianhakuohjeisiin kohta 7 tai yhdistä Wi-Fi kohdasta 5 alkavien ohjeiden avulla.
- Jos Wi-Fi liitäntään syttyy NET ja UNIT merkkivalot, on Wi-Fi liitäntä onnistunut ja voit sulkea etupaneelin ja siirtyä kohtaan 6 asentamaan käyttösovellusta haluamillesi laitteille (puhelin, tabletti tai tietokone).

#### 5. Jos reitittimessä ei ole WPS-painiketta toimi näin:

- Paina Wi-Fi liitännän MODE painiketta 5-10 sekuntia (ei pidempään).
- MODE ja UNIT valo vilkkuvat viiden sekunnin välein.
- Wi-Fi liitäntä on tehnyt oman verkko-osoitteen, johon sinun tulee yhdistyä joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
- MelCloud verkon nimi löytyy, kun haet verkkoja päälaitteellasi. Verkon nimi on sama kuin tuotetarran SSID: nimi/numero ja verkon salasana on KEY: nimi/numero.
- Kun olet liittännyt puhelimesi, tablettisi tai tietokoneesi tähän verkkoon voit joko lukea tuotetarran QR koodista internet osoitteen tai kirjoittaa nettiselaimesi osoitteeseen:  
**http:// 192.168.11.1/network**  
QR-koodi ohjaa asetussivulle.



- Voit nyt valita verkon ja salasanan reitittimellesi, joka yhdistetään Wi-Fi liitântään. Kun olet täyttänyt tiedot paina **Submit**. Huom! Muista valita verkoksi **2,4GHz** verkko.

Syötä kohtaan "Network name" sen langattoman verkon nimi, johon haluat WiFi-sovittimen yhdistää (asunnossa oleva langaton verkko).  
Syötä äsken valitun langattoman verkon salasana kohtaan "Network password" (asunnossa olevan langattoman verkon salasana).



- Wi-Fi liitântä on valmis, kun NET- ja UNIT-LED vilkkuvat noin viiden sekunnin välein. Yhdistyksessä saattaa kestää 5-30 minuuttia. Wifi-liitântä on valmis ja voit nyt rekisteröityä MelCloud-palveluun.

6. **Lataa MelCloud sovellus**, Appstoresta, Google Playsta tai Windows storesta. Voit myös mennä tietokoneella nettiosoitteeseen [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

- Kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tulee rekisteröityä.
- Täytä pyydettyt tiedot MAC\* ja ID\*, jotka molemmat löytyvät Wi-Fi-liitännän tuotetarrasta. Täytä sen jälkeen muut pyydettyt tiedot siinä järjestyksessä, kun niitä kysytään.
- Jos olet jo aiemmin rekisteröinyt toisen MelCloud Wi-Fi-sovittimen, valitse "Rekisteröi uusi laite".

7. **Vianhaku**

- ERR ja NET valot eivät pala Yritä yhdistää Wi-Fi liitântä reitittimen kanssa.
- ERR vilkkuu (0,5 s välein) Tarkista reitittimen DHCP asetukset.  
Tarkista Wi-Fi liitännän IP osoite.
- ERR vilkkuu (1 s välein) Tarkista reitittimen DNS asetukset.  
Tarkista Wi-Fi liitännän DNS asetukset.
- ERR vilkkuu (2 kertaa joka 5 s.) Tarkista, että reititin on yhteydessä internettiin.
- MODE vilkkuu (kerran joka 5 s.) Paina MODE painiketta 7 s. Yritä yhdistää reititin uudelleen, mikäli Wi-Fi liitântä ei ole yhdistynyt.